



MG S



MGS

SOMMAIRE

LES SERVICES MGS



- 1** Où nous retrouver
- 2** Comment passer commande
- 3** Notre réseau de distribution
- 4** La manutention
- 5** Accessibilité au chantier
- 6** La sécurité sur chantier

NOS BÉTONS

- 7** Béton de propreté
- 8** Béton de fondation
- 9** Béton dallage
- 10** Béton autoplaçant
- 11** Béton dallage extérieur
- 12** Béton dallage bâtiment
- 13** Béton mur banché
- 14** Béton de piscine
- 15** Béton de tranchée
- 16** Béton drainant
- 17** Béton à désactiver
- 18** Béton coloré

OÙ NOUS TROUVER ?

Voici où trouver nos centrales MGS

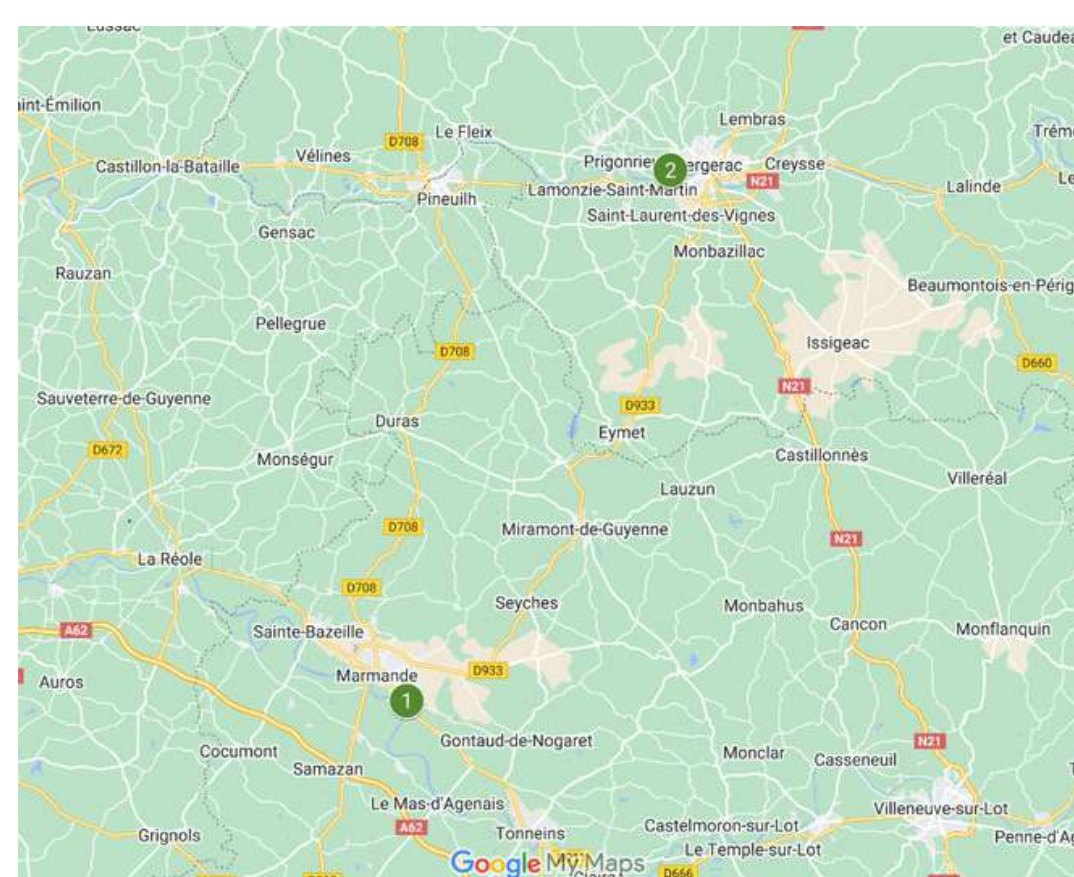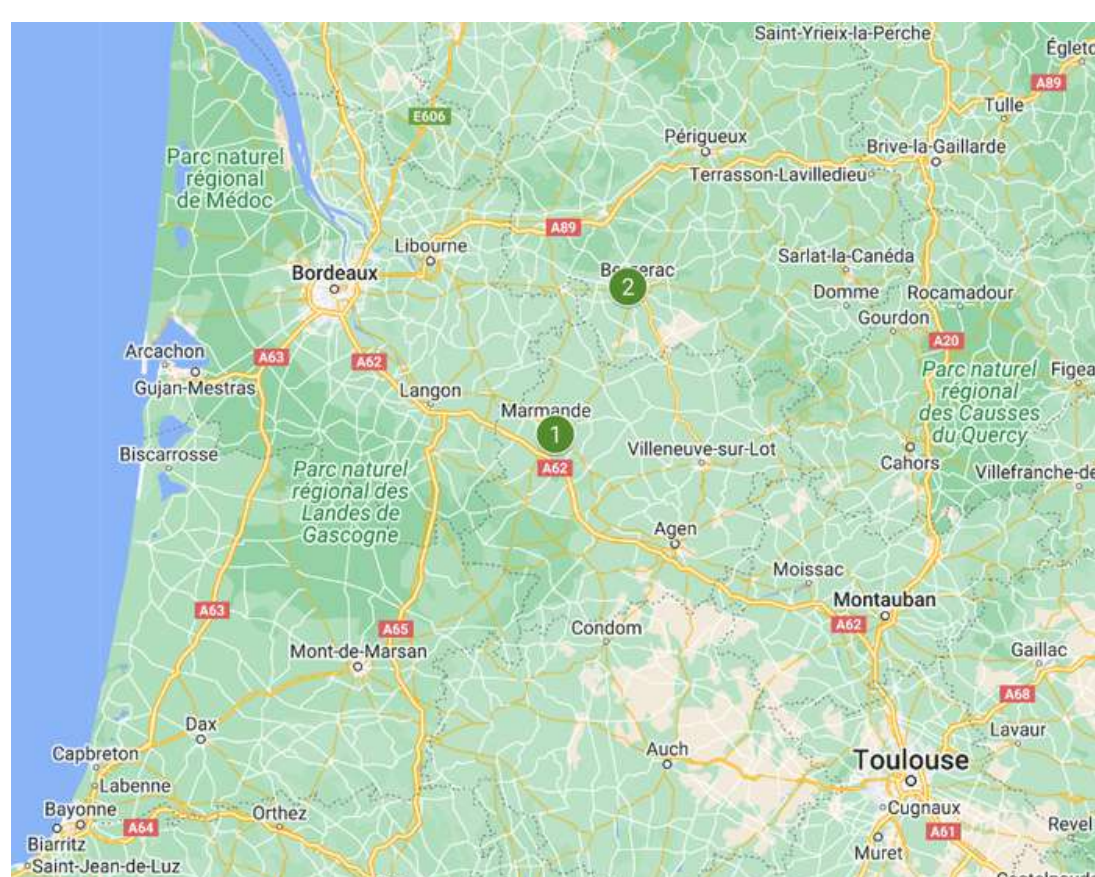

1

MGS Marmande

220 Zone de Lugat
47200 Saint-Pardoux-du-Breuil

2

MGS Bergerac

82 Rte Du Guel
24130 Prigonrieux

05 53 88 90 50

contact@isolation.chapesfluides.com

COMMENT PASSER COMMANDE



Équipée de ses propres centrales de fabrication près de Marmande et de Bergerac,
MGS vous propose la livraison de béton prêt à l'emploi.

1. Prendre contact avec MGS

Vous pouvez nous contacter via notre site web,
par téléphone ou par mail

Site web : <https://isolation-chapesfluides.com>

Téléphone : 05.53.88.90.50

Mail : contact@isolation-chapesfluides.com

SCANNEZ NOTRE QR CODE POUR PRENDRE CONTACT



2. Fournir les informations nécessaires

Lors de votre demande , vous devrez préciser :

-Vos coordonnées (nom, téléphone ,adresse , email)

-Le type de béton souhaité (béton Propreté ,
béton Fondation ,béton Dallage ,
Béton Dallage extérieur ,béton Dallage bâtiment)

-La quantité de béton nécessaire (en m3)

MGS
BESOIN D'UN DEVIS ?
D'INFORMATIONS ?

NOM	PRÉNOM
E-MAIL	CODE POSTAL
TÉLÉPHONE	VILLE

3. Devis et confirmation de commande

MGS vous transmettra alors un devis détaillé
avec le prix du béton, les frais de livraison
et les conditions de vente.

Une fois le devis accepté, On vous enverra une
confirmation de commande.

LIVRAISON DE BÉTON POUR
LES PROFESSIONNELS ET LES
PARTICULIERS

NOTRE RESEAU DE DISTRIBUTION



Pour garantir une livraison efficace de leurs produits dans la région, **MGS a établi un réseau de distribution couvrant Marmande, Bergerac et leurs environs.**

Pour assurer la livraison efficace de ses bétons prêts à l'emploi, MGS s'appuie sur une flotte de véhicules spécialement conçus pour le transport de matériaux de construction.

Au cœur de cette flotte se trouvent des camions toupies équipés de cuves rotatives permettant de maintenir le béton à l'état liquide pendant le transport.

Ces camions robustes et maniables sont parfaitement adaptés **pour accéder aux chantiers, même les plus exigus.**



4 M

10 M

Peut contenir jusqu'à 7.5 m³ de béton

Largeur : 2,55 m

***PTAC : 32 T**

***PTAC = Poids total autorisé en Charge.**

Grâce à nos équipements de pointe et à une logistique bien rodée, nous sommes en mesure **de livrer ses bétons prêts à l'emploi dans les meilleurs délais et conditions sur les chantiers de Marmande , Bergerac et ses environs .**



LA MANUTENTION



Une manutention sur-mesure pour tous vos chantiers

Chez MGS, nous mettons un point d'honneur à vous proposer des solutions de manutention parfaitement adaptées à chaque projet.

Notre large gamme d'équipements haute performance vous permet d'acheminer le béton en toute fluidité, même dans les zones les plus difficiles d'accès.

Les atouts d'une manutention MGS

- Gain de temps : nos équipements vous font gagner un temps précieux sur vos chantiers.
- Optimisation des ressources : une mise en œuvre facilitée pour plus d'efficacité
- Qualité irréprochable : une répartition homogène du béton sur toute la surface à couler.
- Préservation des accès : pas de risque de déformation des terrains d'accès aux zones de coulage.

Notre parc d'équipements :

CAMION TAPIS

sert à transporter et déverser du béton prêt à l'emploi directement sur le lieu de coulage grâce à un tapis convoyeur déployable



Capacité de la toupie	= 6.5 m3
Poids total en charge	32 tonnes
Longueur du tapis	12 à 16 mètres environ
Largeur du tapis	0,40 mètre
Amplitude du tapis	De -5 mètres à +8 mètres
Orientation du tapis	Double giration (gauche/droite) angle d'environ 260°

CAMION PUMI

sert à transporter et pomper du béton prêt à l'emploi dans des endroits difficiles d'accès grâce à son bras articulé pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres horizontalement et 24 mètres verticalement.



Capacité de la toupie	= 5.5 m3
Poids total en charge	32 tonnes
Portée horizontale de la pompe	Jusqu'à 22 mètres
Portée verticale de la pompe	26 mètres

ACCESSIBILITE AU CHANTIER



Les conditions d'accès au chantier pour nos camions toupies **afin d'assurer une livraison de béton en toute fluidité et sécurité** :

il est essentiel de prévoir une voie d'accès suffisamment large, avec une largeur minimale de 3 mètres et une hauteur libre d'au moins 4,50 mètres, pour permettre le passage de nos imposants camions toupies mesurant jusqu'à 10 mètres de long, 2,55 mètres de large et 4 mètres de haut.

La résistance au sol doit également être adéquate, avec une capacité minimale de 8 tonnes par essieu.

Une fois sur le chantier, nos chauffeurs auront besoin d'une aire de giration **dégagée de tout obstacle aérien ou enterré, avec un rayon minimum de 8 mètres pour effectuer leurs manœuvres en toute sécurité.**



Pour faciliter l'accès de nos camions, il est primordial de bien baliser la voie d'accès et la zone de giration.
La présence d'un chef de manœuvre pour guider nos chauffeurs est également recommandée.

N'hésitez pas à prévoir un accès de secours en cas d'encombrement et à sécuriser la zone de travail du camion toupie.

En respectant ces conditions, nous pourrions assurer une livraison de béton prêt à l'emploi efficace et sans encombre sur votre chantier. Notre équipe reste à votre disposition pour toute question ou précision supplémentaire.

LA SECURITE SUR CHANTIER

Sécurité d'abord : la priorité absolue de MGS

Chez MGS, la sécurité est notre principale préoccupation. Nous avons mis en place un programme de prévention ambitieux, fondé sur une culture de sécurité partagée par tous. Chaque collaborateur, chaque partenaire, est un maillon essentiel de cette chaîne de responsabilité collective.

Notre engagement

- Promouvoir une véritable "philosophie" Sécurité, Travail, Vie et Santé
- Déployer des moyens à la hauteur pour garantir des conditions de travail optimales
- Rester à l'écoute permanente des retours terrain pour nous améliorer sans cesse

Professionalisme et rigueur sur les chantiers

Équipes formées aux bonnes pratiques :

- Port systématique des équipements de protection individuelle (EPI)
- Respect strict des plans de circulation et des consignes de sécurité
- Sens du contact et considération pour l'environnement des chantiers

Aucun compromis sur la qualité

Préparation minutieuse des zones de livraison

- Accès sécurisés pour les engins de gros tonnage
- Balisage clair des zones de manœuvre et de coulage

Manipulation du béton frais en toute sécurité

Le béton frais présente des risques **de brûlures** et **de lésions cutanées** en cas de contact prolongé avec la peau et les yeux. Pour s'en prémunir :

- Port obligatoire d'équipements étanches : gants, vêtements, bottes, lunettes
- Interdiction de manipuler le béton à mains nues ou à même le sol

Rinçage immédiat et abondant à l'eau en cas de projection !!



Chez MGS, nous formons l'ensemble de nos équipes à ces gestes essentiels de prévention. La sécurité n'est pas une option, mais une obligation à laquelle nous ne dérogerons jamais.