


NOS BETONS

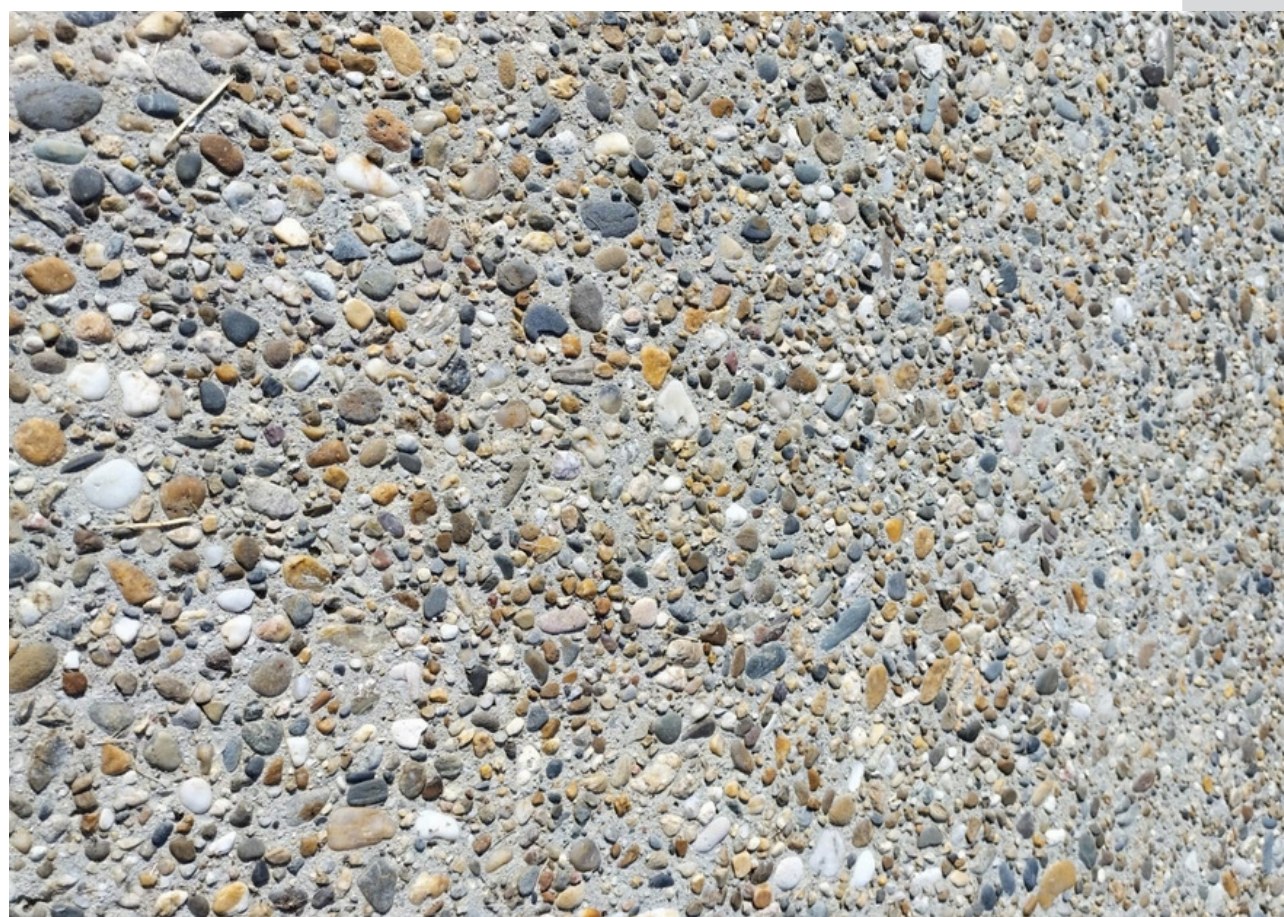

Béton à désactiver

Le béton désactivé est un béton dont la surface a été traitée chimiquement pour exposer les granulats et créer un aspect décoratif.

Domaine d'application

- Revêtements de sols intérieurs et extérieurs (terrasses, allées, etc.)
- Parements décoratifs pour murs, poteaux, dallages, etc.
- Mobilier urbain (bancs, jardinières, etc.)

Avantages

- Aspect esthétique mettant en valeur les granulats
- Bonne résistance à l'usure et aux intempéries
- Facilité d'entretien

Mise en œuvre

- Appliquer un produit désactivant après le coulage et début de prise
- Rincer à haute pression pour dégager les granulats
- Protéger la surface avec un durcisseur de surface

Caractéristique	Valeurs
Classe de résistance	C25/30
Granulométrie	Dmax16
Affaissement	S3
Pompabilité	Oui
Classe d'exposition	XF1